


PB 42 / PB 42 plus

Cintreuses par presse pour le tubes aux parois épaisses

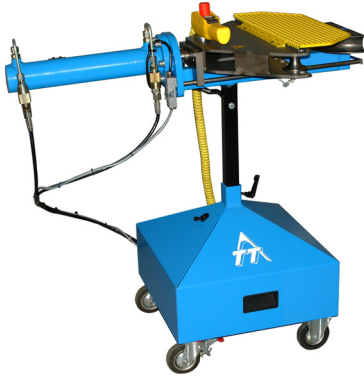

Caractéristiques / Equipement

- Unité de cintrage pivotante
- Vérin de cintrage avec interrupteur d'arrêt de course positionnable
- Télécommande de fonctionnement
- Temps de changement d'outillage réduit
- Utilisation flexible et mobile

Fonctions supplémentaires auprès de PB 42 plus

- Ebavurage intérieur et extérieur
- Dispositif universel pour adapter l'unité de pré-sertissage ou d'évasement

Données techniques	PB 42	PB 42 plus
Diamètre maxi du tube	42 mm	42 mm
Angle maxi de cintrage, env.	170 °	170 °
Course maxi de piston	300 mm	300 mm
Vitesse de cintrage	15 s / 300 mm	15 s / 300 mm
Dimensions (LxLxH)	1100 x 700 x 1100 mm	1200 x 800 x 1200 mm
Poids, env.	100 kg	200 kg
Puissance électrique	0,55 kW	1,82 kW

Sous réserve de modifications techniques • 2007-12



LE PREMIER CHOIX
POUR LA POSE
PARFAITE DE TUBE

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG Spezialmaschinen
Hunold-Rump-Str. 76-80 · D-57368 Lennestadt
Tel: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 0 · Fax: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 39
www.tracto-technik.de · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de