


# TUBOBEND 80

Cintreuse pilotée 1 axe jusqu' à diamètre de 80 mm

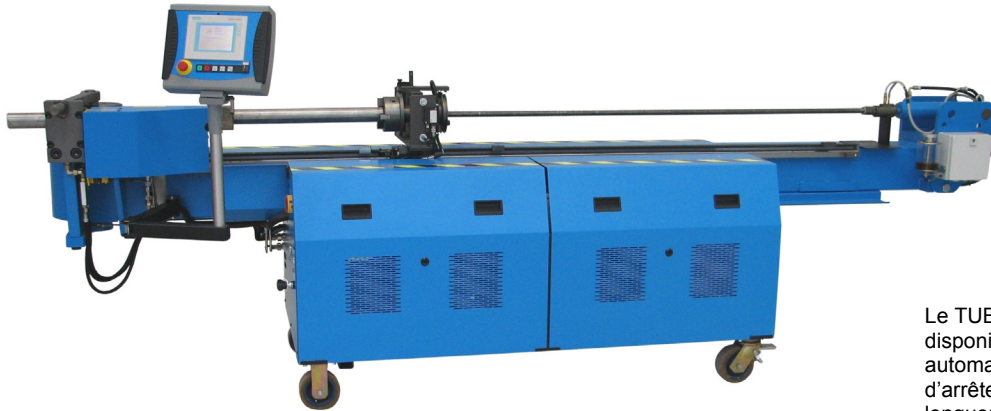

Le TUBOBEND 80 est aussi disponible en version semi-automatique (avec freins d'arrêtes pour les axes de longueur et de rotation).

## Caractéristiques / Equipement

- Tête de cintrage libre
- Commande SIMATIC touch panel pour l'angle de cintrage avec guidage d'utilisateur et mémoire de programme pour 20 figures de tube
- Contre-forme de serrage hydraulique à pression variable
- Contre-forme de guidage hydraulique et coulissante
- Retrait hydraulique du mandrin de calibrage
- Utilisation flexible et mobile

## Options

- Butée d'angle de cintrage et de longueur
- Douille de serrage rapide ou mandrin hydraulique
- Contre-forme de guidage maintien en pression
- Pré-retrait du mandrin de calibrage
- Transfert de données de cintrage par logiciel PIPEFAB
- Système de mesure avec indicateur digital de position en 2 axes
- Système de graissage manuel ou automatique du mandrin de calibrage

Données techniques	TUBOBEND 80
Diamètre maxi du tube	80 mm
Rayon maxi de cintrage <sup>1</sup>	200 mm
Vitesse de cintrage	20 °/s
Exactitude de cintrage	± 0,1 °
Dimensions (LxLxH) <sup>2</sup>	4150 x 850 x 1200 mm
Poids, env. <sup>2</sup>	1600 kg
Puissance électrique	6,0 kW

<sup>1</sup> dépend du diamètre ext. du tube

<sup>2</sup> pour la longueur support tube la plus courte

Sous réserve de modifications techniques • 2007-12



LE PREMIER CHOIX  
POUR LA POSE  
PARFAITE DE TUBE

**TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG Spezialmaschinen**  
Hunold-Rump-Str. 76-80 · D-57368 Lennestadt  
Tel: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 0 · Fax: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 39  
www.tracto-technik.de · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de